

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS**  
PROJEK BRIEF

**NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 365**

**BERTARIKH : 29 OGOS 2023**

**BUTIRAN TAWARAN :**

Sebut harga bagi Kerja-kerja Menaiktaraf Kemudahan Dan Pencahayaan Di Kangar Street Art, Kangar, Perlis.

**LOKASI :**

Kangar Street Art. (6.439548 , 100.195328)

**KOMPONEN / SKOP KERJA :**

**1. KERJA AWALAN**

- a) Penyediaan insurans.
- b) Kerja-kerja memasang pagar penghadang (hording).
- c) Kerja-kerja memasang papan tanda keselamatan.
- d) Kerja-kerja pemetaan utility bawah tanah (underground utility mapping)
- e) Penyediaan laporan kemajuan kerja.

**KERJA-KERJA KEJURUTERAAN AWAM**

**2. KERJA-KERJA TURAPAN KONKRIT MEMANCA (INTER LOCKING CONCRETE PAVING)  
- LALUAN KENDERAAN**

- a) Kerja-kerja penggalian permukaan premix sedia ada serta penyediaan tapak.
- b) Kerja-kerja membekal dan menghampar bahan dasar jalan (road base).
- c) Kerja-kerja membekal dan menghampar pasir (sub gred)
- d) Kerja-kerja membekal dan memasang turapan konkrit memanca 80mm tebal (interlocking concrete paving) serta kerja-kerja berkaitan.

**3. KERJA-KERJA TURAPAN KONKRIT MEMANCA (INTER LOCKING CONCRETE PAVING)  
- LALUAN PEJALAN KAKI.**

- a) Kerja-kerja membekal dan menghampar bahan dasar jalan (road base).
- b) Kerja-kerja membekal dan menghampar pasir (sub gred)
- c) Kerja-kerja membekal dan memasang turapan konkrit memanca 80mm tebal (interlocking concrete paving) serta kerja-kerja berkaitan.

**KERJA-KERJA KEJURUTERAAN ELEKTRIK**

**4. KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERKAKAS/ALAT GANTI  
- LANTERA LAMPU JALAN**

- a) Kerja-kerja membekal dan memasang lampu limpah LED 30W berjenama serta menanggal lampu sedia ada
- b) Kerja-kerja membekal dan memasang tiang lampu dekorasi antic 2.5 meter dengan 2 lantern LED bulb 9W termasuk pembinaan tapak konkrit.

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS**  
PROJEK BRIEF

**NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 365**

**BERTARIKH : 29 OGOS 2023**

**5. KERJA-KERJA KABEL**  
**- KABEL BAWAH TANAH**

- a) Membekal dan memasang kabel bawah tanah 4C x 6mm sq pvc/swa/pvc cable (kuprum).
- b) Pemasangan paip lintasan jalan G.I Pipe 50mm Class B.

**6. LAMPU HIASAN**

- a) Membekal dan memasang lampu motif rama-rama i/d pendawaian mata lampu "Outdoor Waterproof Colourful 3D Electric Butterfly Light For Park Decorate Lights dengan ukuran minimum :
  - 45cm x 85cm
  - 77cm x 50cm
- b) Membekal dan memasang lampu motif serangga "3D Dragonfly, Bee, Firefly LED motif Lamp Garden Decorative Light i/d pendawaian mata lampu dengan ukuran minimum :
  - 45cm x 85cm
  - 74cm x 95cm

**7. PELBAGAI**


- a) Kerja-kerja menanggal tanda nama berlampu pada tiang sedia ada.
- b) Kerja-kerja penambahan peralatan dan penyusunan semula kepada feeder pillar sedia ada bagi tambahan baru.
- c) Membekal dan menghantar Mobile Food Kiosk berukuran 280cm x 200cm x 210cm beserta kelengkapan.
- d) Membekal dan memasang 'Outdoor Telephone Booth London Retro 360 beserta kelengkapan.
- e) Membekal dan memasang 'Outdoor New Design Steel Material Comfortable Double Garden Chairs'

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS  
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 365

BERTARIKH : 29 OGOS 2023

8. GAMBAR TAPAK

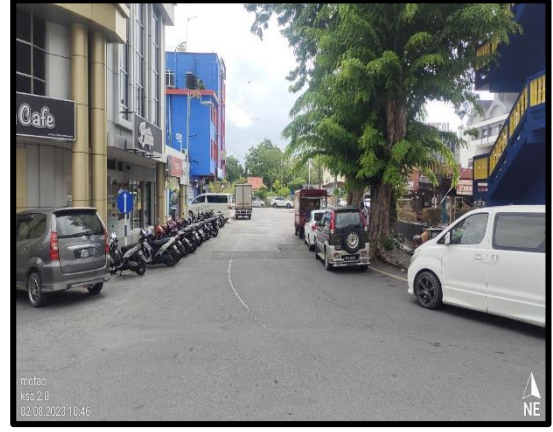

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS**  
**PROJEK BRIEF**

**NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 365**

**BERTARIKH : 29 OGOS 2023**

**9. LAYOUT TAPAK**

